


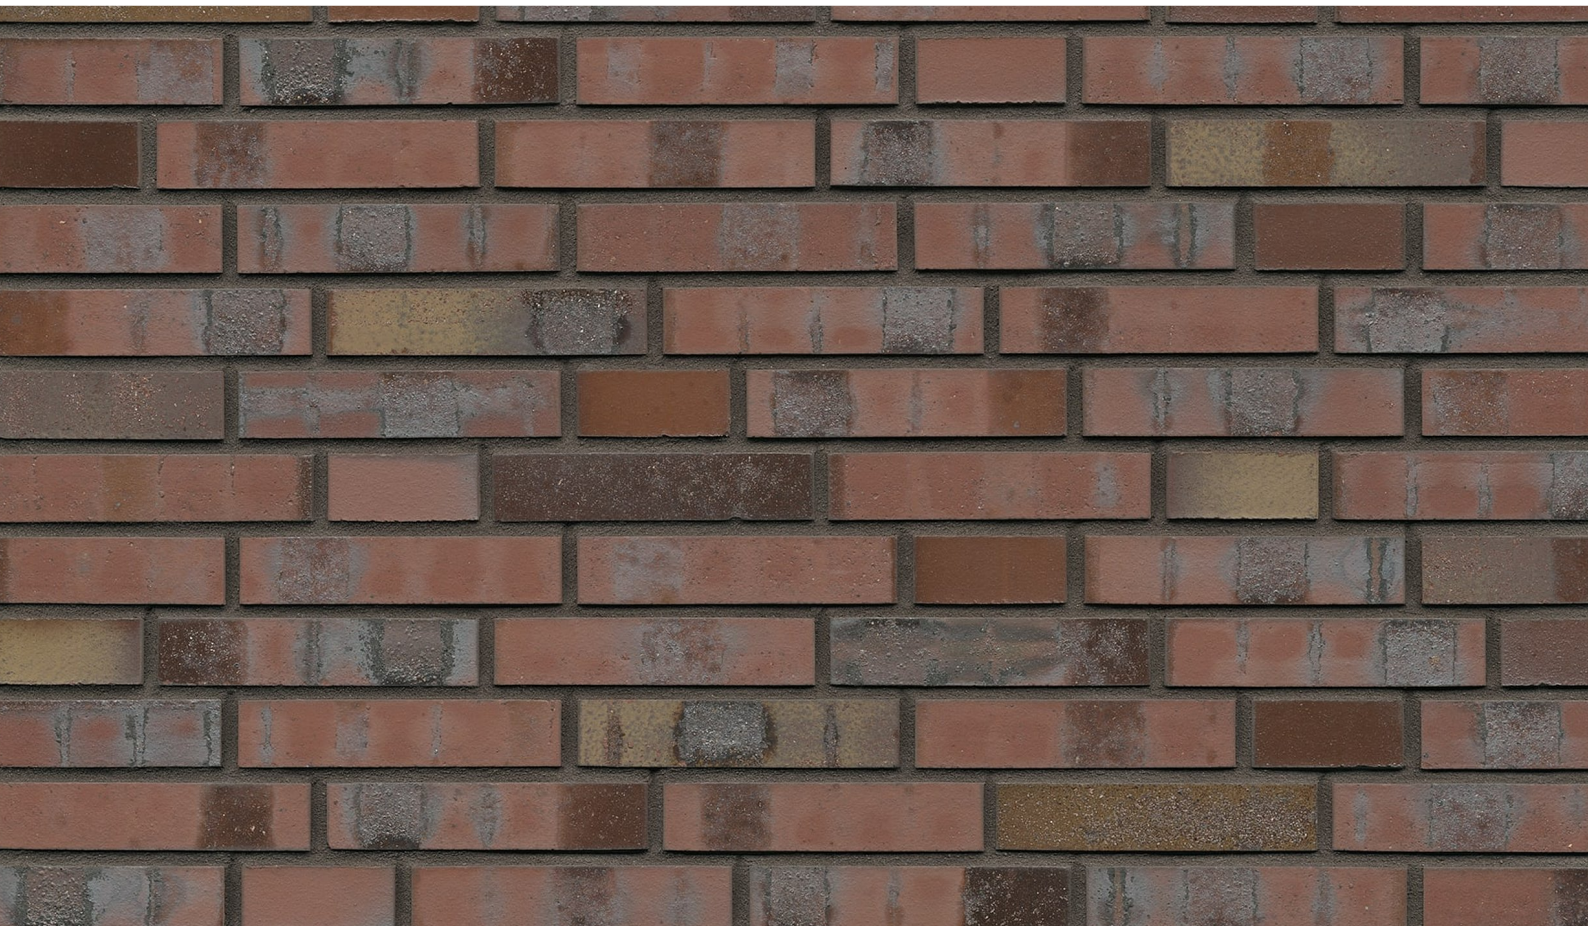

Lübeck GT

ArchitektURbrand

TF 240x15x52 mm

Vare nr.: 10011260
Format: Tyndt format
Fuge: Antracit 300

Tilgængelighed: Basisudvalg
Materialekrav: ca. 64 Enhed/m²
Palleindhold: 2880 Enhed

Vil du gerne vide mere om produktet og bygge på referencer?

[Se produktet online](#)

[Referencedatabase](#)

For en detaljeret ydeevneerklæring for produktet med samtlige tekniske data skal du se 2. side eller bruge DOP-søgeværktøjet på .

Datablad blev genereret den: 16.09.2026

Declaration of Performance(DoP)



DoP-Nr.: 10011260-1

Leistungserklärung	Declaration of Performance	Prestatieverklaring	Déclaration des performar
	(1) Produkttype: Klinkerriemchen	(1) Produkttype: Klinkerriemchen	(1) Produit type: Klinkerriemchen
(2) Artikelnummer: 10011260	(2) Articlenunder: 10011260	(2) Artikelnummer: 10011260	(2) Numéro de type: 10011260
(3) Anwendungsbereich: keramische Platten für Wandbekleidung im Innen- und Aussenbereich	(3) Intended use: Ceramic tiles for use as interior and exterior wall cladding	(3) Beoogd gebruik: keramische tegels voor wandbekleding, binnen en buiten	(3) Usage prévus: Carreaux de céramique pour le revêtement de murs à l'intérieur et à l'extérieur
(4) Hersteller/ Manufacturer/ Fabrikant/ Fabricant			Hagemeister GmbH & Co.KG Buxtrup 3 D-48301 Nottuln www.hagemeister.de
System: 4			
Harmonisierte Norm/ Harmonized standard/ Geharmoniseerde norm/ Norme harmonisée : Notifizierte Stelle/ Notified body/ Aangemelde instantie/ Organisme notifié:			EN 14411: 2012
(5) Kennung der Produkte/ Product identification/ Productidentificatie/ Identification du produit: grobkeramische Klinkerriemchen, stranggepresst; gesägt/gespalten/ Heavy clay ceramic brick slips, extruded; sawn/split/ grove keramische metselstenen, geëxtrudeerd; gezaagd/gespleten/sawn/split/ Bandes de briques de céramique, extrudées ; sciées/fendues			
(6) Erklärte Leistung/ Stated product performance/ Vermelde productprestaties/ Performance du produit indiquée			
Format/ Format/ Formaot/ Format		DF	mm
Länge/ Length/ Lengte/ Longeur		240	mm
Breite/ Width/ Breedte/ Largeur		15	mm
Höhe/ Hight/ Hoogte/ Hauteur		52	mm
Brandverhalten/ Reaction to fire/ Brandreactie/ Réaction au feu		A 1	
Wasseraufnahme/ Water absorption/ Wateropneming/ Absorption d'eau EN ISO 10545-3 (Kochverfahren/ boiling method/ (kookmethode/ procédé de cuisson)		3 - 6 %	
Gruppe/ Group/ Groep/ Groupe		Alla-1	
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) / Durability against freeze-thawe/ Duurzaamheid inzake vriezen en dooien/ Durabilité contre gel-dégel		≥ 100 FTW	
(7) Leistungserklärung/ Declaration of performance/ prestatieverklaring/ déclaration de performance			
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht dem Satz der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung, in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller. The performance of the above mentioned product corresponds to the text of the declared performance. Responsible for the writing of this declaration of performance, in accordance to the regulation (EU) Nr. 305/2011, is only the above stated manufacturer. De prestatie van de vornoemd product komt overeen met de zin van de vermelde prestaties. Verantwoordelijk voor de uitwerken van dit prestatieverklaring, in overeenkomst met de verordening (EU) Nr. 305/2011, is alleen de vornoemd fabrikant. La performance de le produit susmentionné correspond à ça phrase de la performances déclarée. Responsable pour la création de ce déclaration de performance, conformément à règlement (EU) Nr. 305/2011, est uniquement le fabricant spécifiè ci-dessus. Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von/ Signed for and on behalf of the manufacturer/ Ondertekend voor en namens fabrikant/ Signé pour le fabricant et au nom du fabricant			
 Christian Hagemeister Geschäftsführer			

	Kontroll-Nr.	10011260-1		
		EN 14411:2012		
	Stck./Pal.	2880		