Hagemeister

Clinker bricks.
Elementally beautiful.

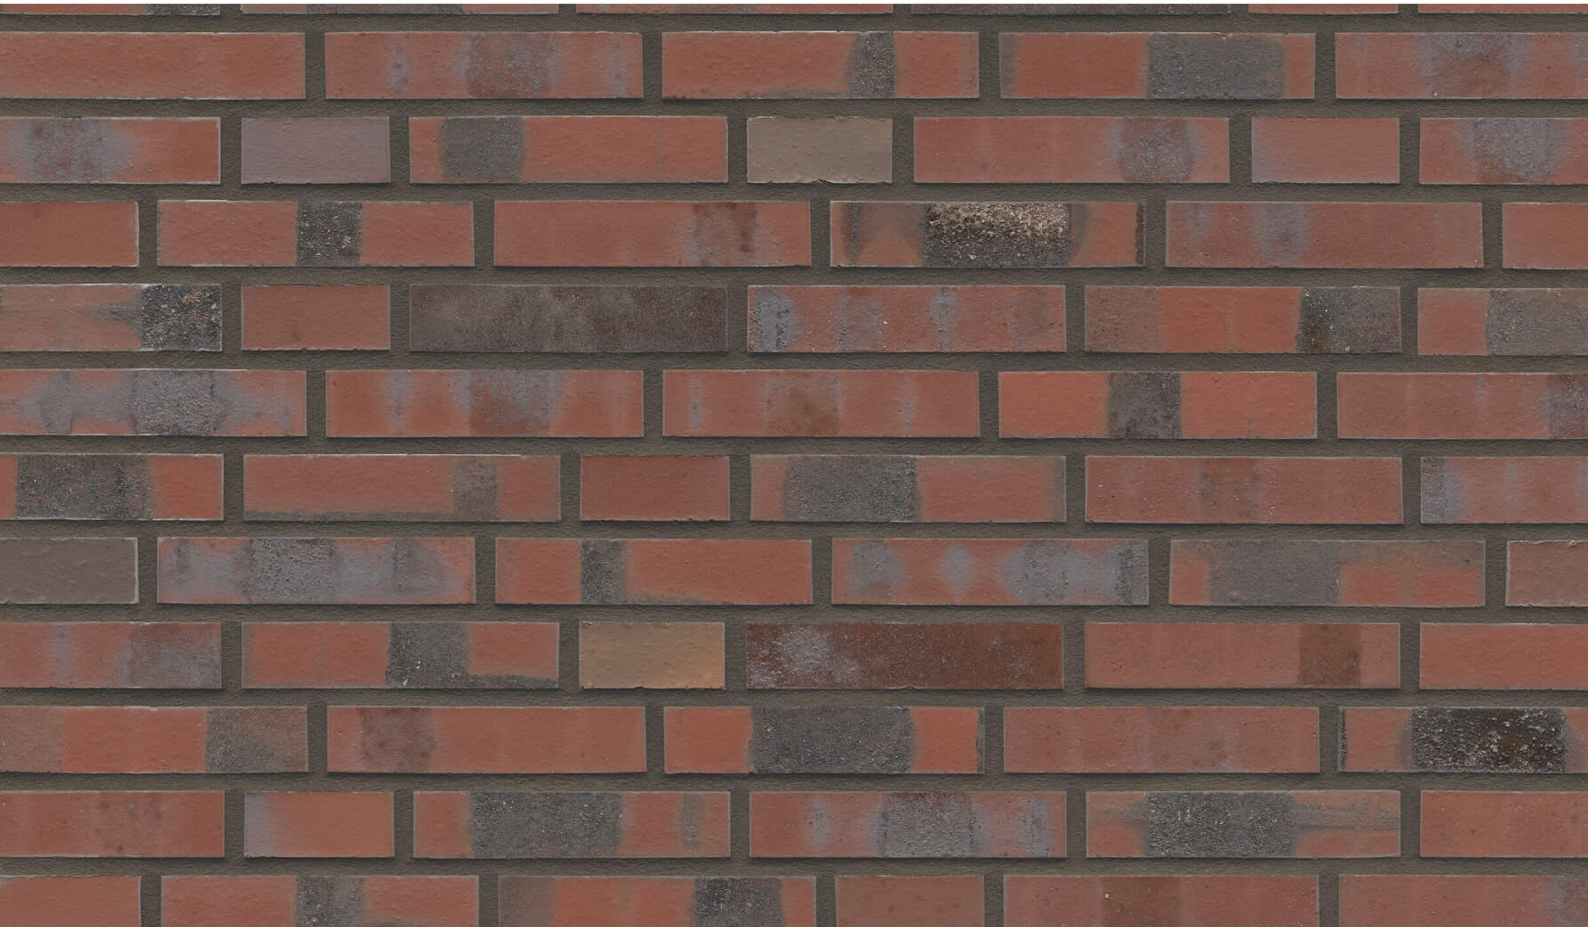

Borkum GT

ArchitektURbrand

TF 240x115x52 mm

Vare nr.:	10013224	Tilgængelighed:	Ejendomsspecifikt udvalg
Format:	Tyndt format	Materialekrav:	ca. 64 Enhed/m²
Fuge:	Antracit 300	Palleindhold:	544 Enhed

Vil du gerne vide mere om produktet og bygge på referencer?

Se produktet online

Referencedatabase

For en detaljeret ydeevneerklæring for produktet med samtlige tekniske data skal du se 2. side eller bruge DOP-søgeværktøjet på .

Datablad blev genereret den: 23.10.2026

Hagemeister GmbH & Co. KG
Klinkerwerk und Ausstellungszentrum
Buxtrup 3
48301 Nottuln

Tel.: +49 (2502) 804-0
Fax.: +49 (2502) 7990
E-Mail: info@hagemeister.de
www.hagemeister.de

Declaration of Performance (DoP)

Hagemeister

DoP-Nr.: 10013224-1

Leistungserklärung	Declaration of Performance	Prestatieverklaring	Déclaration des performar
(1) Produkttyp: Fassadenklinker	(1) Produkttype: Fassadenklinker	(1) Produkttype: Fassadenklinker	(1) Produit type: Fassadenklinker
(2) Artikelnummer: 10013224	(2) Articlenumber: 10013224	(2) Artikelnummer: 10013224	(2) Numéro de type: 10013224
(3) Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nichttragendes, geschütztes und ungeschütztes Mauerwerk	(3) Intended use: Facade brick for load-bearing and non-bearing, protected and unprotected masonry	(3) Beoogd gebruik: Metselsteen voor dragend en niet-dragend, beschermdes en onbeschermdes metselwerk	(3) Usage prévus: Briques pour maçonnerie standard porteurs et non porteurs; maçonnerie protégée et non protégée

(4) Hersteller/ Manufacturer/ Fabrikant/ Fabricant	Hagemeister GmbH & Co.KG Buxtrup 3 D-48301 Nottuln www.hagemeister.de
System: 2+	
Harmonisierte Norm/ Harmonized standard/ Geharmoniseerde norm/ Norme harmonisée : Notifizierte Stelle/ Notified body/ Aangemelde instantie/ Organisme notifié:	EN 771-1:2011+A1:2015 NB 2510
(5) Kennung der Produkte/ Product identification/ Productidentificatie/ Identification du produit:	U - Mauerziegel, Kategorie I

(6) Erklärte Leistung/ Stated product performance/ Vermelde productprestaties/ Performance du produit indiquée

Format/ Format/ Formaat/ Format	DF	mm
Länge/ Length/ Lengte/ Longeur	240	mm
Breite/ Width/ Breedte/ Largeur	115	mm
Höhe/ Hight/ Hoogte/ Hauteur	52	mm
Grenzabmaße/ Dimensional tolerances/ Maattolerantiecategorie/ Tolérances dimensionnelles	T2	
Maßspanne/ Range category/ Maatspreidingscategorie/ Rangée catégorie	R2	
Form und Ausbildung/ Configuration/ Verschijningsvorm/ Configuration	Form c, Abs. 5.3.2	
Mittlere Druckfestigkeit/ Mean compressive strenght/ Gemiddelde druksterkte/ Résistance à la compression moyenne Belastungsrichtung: senkrecht zur Lagerfuge/ loading direction: vertical to the horizontal joint/ belastingsrichting: verticaal naar de horitzontaale voeg/ Direction du chargement : vertical par rapport au joint d'assise	≥ 44	N/mm²
Übliche Feuchtedehnung/ Usual moisture elongation/ Gebruikelijke vochtrek/ Élongation d'humidité habituelle	NPD	
Brutto-Trockenrohdichte/ Gross dry density/ Bruto volumieke massa/ Masse volumique apparente séche	1710	kg/m³
Netto-Trockenrohdichte/ Net dry density/ Netto volumieke massa/ Masse volumique absolue séche	2110	kg/m³
Toleranz/ Tolerance/ Tolerantie/ Tolérance	D2	
Verbundfestigkeit/ Bond strenght/ Hechtsterkte/ Adhérence	NPD	N/mm²
Wärmeleitfähigkeit/ Thermal conductivity/ Thermische geleiding/ Conductivité thermique	NPD	W/mk
Wasserdampfdurchlässigkeit/ watervapour permeability/ Dampdoorlatendheid/ Perméeabilité à la vapeur d'eau EN 1745,2012	50/100	µ
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) / Durability against freeze-thawe/ Duurzaamheid inzake vriezen en dooien/ Durabilité contre gel-dégel	F2	
Wasseraufnahme/ Water absorption/ Wateropneming/ Absorption d'eau	< 6%	Masse %
Gehalt an aktiven löslichen Salzen/ Active soluble salts/ Gahalt actieve oplosbare zouten/ Teneur en sels solubles actifs	S 2	
Brandverhalten/ Reaction to fire/ Brandreactie/ Réaction au feu	A 1	
Gefährliche Substanzen/ Dangerous substances/ Gevaarlijke componenten/ Substances dangereuses	nach Anhang ZA. 3	

(7) Leistungserklärung/ Declaration of performance/ prestatieverklaring/ déclaration de performance

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht dem Satz der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung, in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller.

The perfomance of the above mentioned product corresponds to thet text of the declarated performance. Responsible for the writing of this declaration of performance, in accordance to the regulation (EU) Nr. 305/2011, is only the above stated manufacturer.

De prestatie van de vornooemd product komt overeen met de zin van de vermelde prestaties. Verantwoordelijk voor de uitwerken van dit prestatieverklaring, in overeenkomst met de verordering (EU) Nr. 305/2011, is alleen de vornoemd fabrikant..

La performance de le produit susmentioneé correspond à ça phrase de la performances déclarée. Responsable pour la crèation de ce déclaration de performance, conformèment à règlement (EU) Nr. 305/2011, est uniquement le fabricant spècifiè ci-dessus.

Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von/ Signed for and on behalf of the manufacturer/ Ondertekend voor en namens fabrikant / Signé pour le fabricant et au nom du fabricant

Christian Hagemeister
Geschäftsführer

CE 13	Kontroll-Nr.	10013224-1	2510-CPR-343 (3) EN 771-1:2011 + A1:2015
	Stck./Pal.	544	